




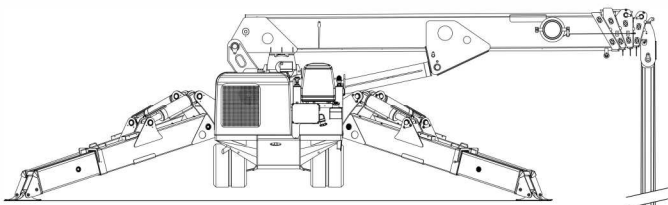


LT9.0蜘蛛吊车

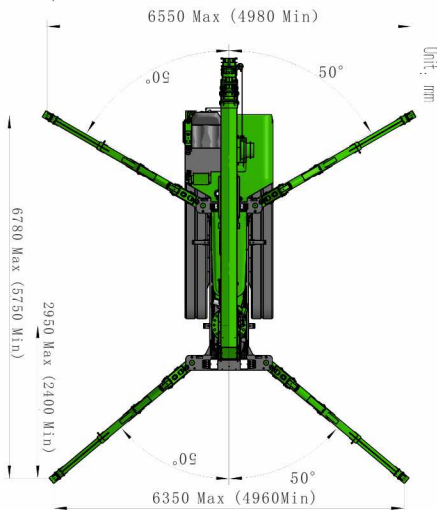

LT9.0工作范围表

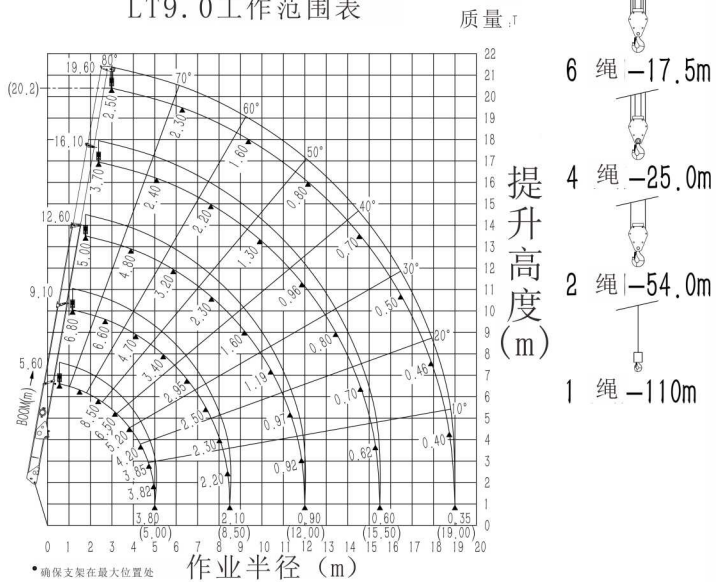

展开尺寸

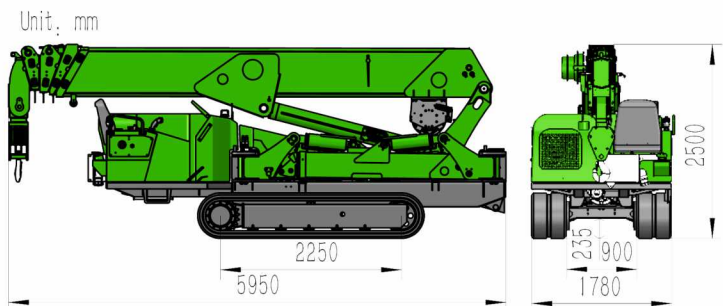

网址 : www.levolt.cn
电话: 0371-57157086
邮箱: info@levoltcrane.com

收拢尺寸



型 号	LT9.0	
规 格	8.5t×2.4m	
最大作业半径	19m×0.35t	
最大地上扬程	20.2mX2.50t	
最大地下扬程	18Mx3.8t (6绳) 25mx3.8t (4绳) 54mx3.8t (2绳)110mx1.5t (1绳)	
卷扬装置	吊钩上升速度	0-12m/min (6绳) 0-18m/min (4绳)
	钢丝绳规格	Φ10mm×120m (最小破断拉力94.7KN 2160N/mm ²)
伸缩装置	吊臂形式	5段吊臂，六边形结构
	吊臂长/时间	5.6m-19.6m/55sec
起伏装置	吊臂角度/时间	0-80°/25sec
回旋装置	回转角度/速度	0-360° (连续) /30sec
支 腿	支腿动作形式	手动+油压
	最大伸出幅度 (mm)	6780 (长) X6350 (前) X6550 (后)
行走装置	行走方式	液压马达驱动、两速
	行走速度	0-3.2km/h
	爬坡能力	23°(42%)
	履带 (长×宽)	2250mm×400 mm
	接地比压	58kpa (0.59 kgf/cm ²)
电机	电压	AC380V (可选)
	功率/转速	15kw/1440 min-1
	噪声等级	额定转速≤60dB(A) (1m)
柴油发动机	型号	4TVN88(YANMAR)
	型式/排量	四缸水冷/2.190L
	额定功率	29.1kw/2400 min-1
	启动方式	电启动
	启动性能	-5℃~40℃
	燃料/容积	柴油/60L
	电池容量	12v 60AH
	燃油消耗率	239g/kW-h
	噪声等级	额定转速≤85dB(A) (1m)
操作系统	排放标准	EC stage 3B&EPA/ARB-OR Tier4 , 国四
	操作种类(吊臂/行走/支腿/油门)	无线遥控和双轴操纵杆控制器
整车尺寸	操作特性	全比例控制与比例操纵杆控制
	长×宽×高	5950mm×1780mm×2500mm
整车重量	主机 (不含选配)	10500kg
标准配置	柴油机和电机 (双动力) 、手动和无线比例遥控 (双操作模式) 、智能显示屏、力矩限制器、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置、支腿位置检测装置、支脚离地 (或车体3度倾斜) 报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器、EMO开关、三色灯、遥控灯、语音播报器、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录。	
选配	搜索钩 (1t) 、副臂 (1.5t) 、单倍率钩、支脚垫块、吊篮	